NEW

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

*Made in Italy since 1976*

ГРУППА КОМПАНИЙ ГАРО

GROUP GIULIANO

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

AFTER SALES
SELECTED
PARTNER

AUTOMOBILI LAMBORGHINI

GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A.

СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

TÜV SÜD ISO 9001

UNI EN ISO 9001:2015

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИЙ

We are ASA Member

SEMA Specialty Equipment Market Association — Serving the Motor Vehicle Aftermarket

AICA

ОДОБРЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА

CE

BUREAU VERITAS Certification

CSA GROUP™

UL Underwriters Laboratories

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MPA Darmstadt IfW

EAC

Ex

Approuvé wdk

ОДОБРЕНО И ПОДТВЕРЖДЕНО ВЕДУЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

PAC SYSTEM

WÜRTH

BMW Recommended

LAMBORGHINI

Mercedes-Benz Approved

ZF CAPARIS

MICHELIN Approved

Support Ring

BRIDGESTONE Approved

MADE IN ITALY SINCE 1976

Следите за нами в социальных сетях для получения
важных обновлений от GIULIANO AUTOMOTIVE

***Для колес мотоциклов, скутеров и мотовездеходов.***

YouTube *Смотрите видео*

***Надежный, удобный** в эксплуатации шиномонтажный станок **для лучших профессионалов** по шиномонтажу!*

# S116 BIKE

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ

S116 BIKE

www.giuliano-automotive.com

Набор из 4-х увеличенных / стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов (опция).

Модель оснащена 3-мя педалями управления, **отклоняемой в сторону** монтажной консолью. Монтажный шток опускается вниз вручную, блокировка происходит с помощью рукоятки.

Пластиковые протекторы

- Усиленная конструкция. Мощная вертикальная стойка.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Фиксированная монтажная стойка, отклоняемая в сторону монтажная консоль с монтажным штоком **ø 36 мм.**

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

- Монтажная головка с пластиковыми протекторами для защиты края диска.
- Регулируемые зажимы поворотного стола (4 положения): 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”.
- Поворотный стол толщиной **12 мм**, специально спроектирован для **колес мотоциклов.**
- Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе.
- Пистолет для накачки шин (опция).

Вспомогательное пневматическое устройство **PRESS ARM ECO** для облегчения монтажа/ демонтажа низкопрофильных шин и UHP (опция):

**PRESS ARM ECO**
(опционально)

- Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм.**
- Спроектирован и произведен в Италии.

*Версия, **одобренная BMW Motorrad**, доступна по официальным каналам BMW.*

Большой объем

400V-3ph 1V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

**Устройство для накачивания шин**, управляемое педалью. Устанавливается на монтажную стойку шиномонтажного станка, предназначено для накачивания шин на шиномонтажном станке (опция).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 6” - 24” |
| Максимальный диаметр колеса | 1010 mm (39”) |
| Максимальная ширина колеса | 240 mm (9,5”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V - 3 ph / 220V - 1 ph |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 175 kg |
| Размеры | 1110x960x1710 mm |

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

***Для колес мотоциклов, скутеров и мотовездеходов.***

# S226 BIKE

***Надежный, удобный** в эксплуатации шиномонтажный станок **для лучших профессионалов** по шиномонтажу!*

S226 BIKE

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ

www.giuliano-automotive.com

Набор из 4-х увеличенных / стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов (опция).

Модель оснащена 4-мя педалями управления, отклоняемой монтажной стойкой, регулируемой монтажной консолью. Монтажный шток опускается вниз вручную, блокировка происходит с помощью кнопки.

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

Пластиковые протекторы

- Усиленная конструкция. Мощная вертикальная стойка.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком Ø 41 мм.

Вспомогательное пневматическое устройство **PRESS ARM ECO** для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP (опция):

- Монтажная головка с пластиковыми протекторами для защиты края диска.
- Регулируемые зажимы поворотного стола (4 положения): 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”.
- Поворотный стол толщиной **12 мм**, специально спроектирован для **колес мотоциклов.**
- Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Пистолет для накачки шин (опция).

### PRESS ARM ECO
(опционально)

- Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.
- Спроектирован и произведен в Италии.
- Надежный и высокопроизводительный станок для интенсивной эксплуатации.

*Версия, **одобренная BMW Motorrad**, доступна по официальным каналам BMW.*

Интенсивная Эксплуатация

400V-3ph 1V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

**Устройство для накачивания шин**, управляемое педалью. Устанавливается на монтажную стойку шиномонтажного станка, предназначено для накачивания шин на шиномонтажном станке (опция).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 6” - 24” |
| Максимальный диаметр колеса | 1110 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 240 mm (9,5”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V - 3 ph / 220V - 1 ph |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 225 kg |
| Размеры | 1170x1820x1910 mm |

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

*Для колес мотоциклов, скутеров и мотовездеходов.*

YouTube *Смотрите видео*

www.giuliano-automotive.com

NEW

# S226 BIKE PRO LNL

***Надежный** и **удобный** в эксплуатации. Оснащен всеми инструментами для **профессионального** обслуживания колес мотоциклов.*

*S226 Bike Pro LNL*

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК LEVERLESS ДЛЯ КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ

Набор из 4-х увеличенных / стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов (опция).

Усиленная конструкция. Мощная вертикальная стойка.

Оснащен вспомогательным пневматическим устройством **PRESS ARM ECO** (standard).

Спроектирован и произведен в Италии.

Оснащен устройством **Lever-No-Lever** для демонтажа и монтажа шин [**Патент Giuliano**].

Регулируемые зажимы поворотного стола (4 положения): 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”.

Поворотный стол толщиной **12 мм**, специально спроектирован для **колес мотоциклов.**

Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе.

Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.

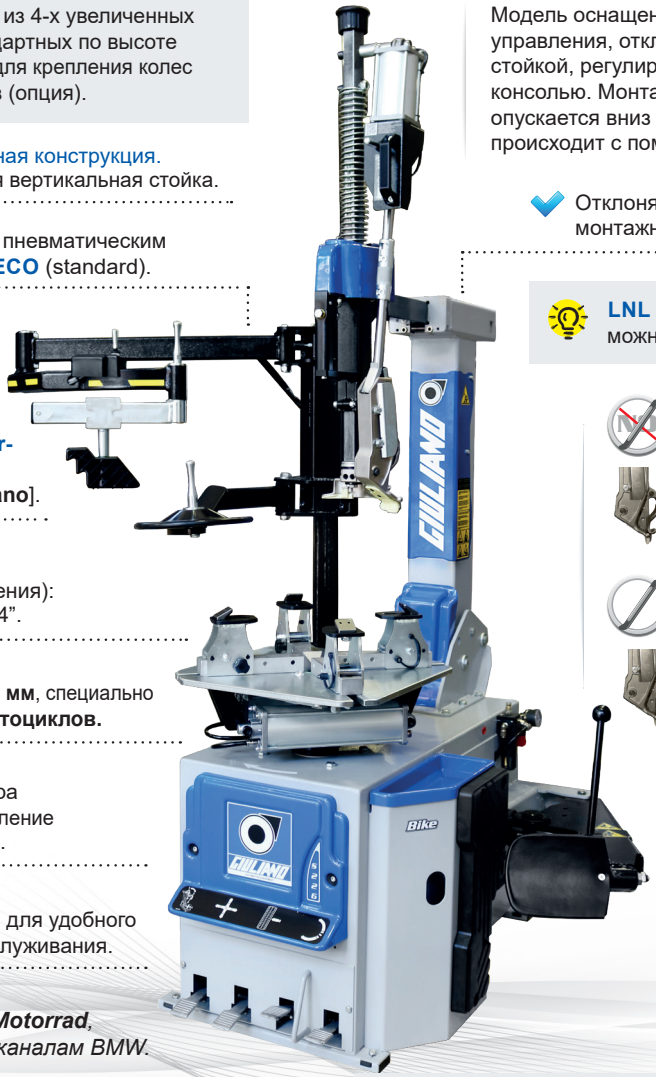


Модель оснащена 4-мя педалями управления, отклоняемой монтажной стойкой, регулируемой монтажной консолью. Монтажный шток опускается вниз вручную, блокировка происходит с помощью кнопки.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком Ø 41 мм.

**LNL System** [**Патент Giuliano**] Режим ”Leverless“ можно перевести в режим ”LEVER” (standard).

РЕЖИМ “NO LEVER” (БЕЗ ЛОПАТКИ)



РЕЖИМ “LEVER” (С ЛОПАТКОЙ)

Переключатель для управления движениями инструмента LNL.

Ручка смены режима “LEVER” или “NO LEVER”

Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Надежный и высокопроизводительный станок для интенсивной эксплуатации.

Пистолет для накачки шин (опция).

*Версия, **одобренная BMW Motorrad**, доступна по официальным каналам BMW.*

Интенсивная Эксплуатация

400V-3ph 1V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

**Устройство для накачивания шин**, управляемое педалью. Устанавливается на монтажную стойку шиномонтажного станка, предназначено для накачивания шин на шиномонтажном станке (опция).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 6” - 24” |
| Максимальный диаметр колеса | 1110 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 240 mm (9,5”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V - 3 ph / 220V - 1 ph |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 298 kg |
| Размеры | 1920x1820x1932 mm |

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки LNL (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

*Надежный дизайн. Отличное соотношение цены и качества.*

YouTube *Смотрите видео*

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

*S116*

www.giuliano-automotive.com

**S116**

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Усиленная конструкция. Мощная вертикальная стойка.

Пластиковые протекторы

Монтажная головка с пластиковыми протекторами для защиты края диска.

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.

Поворотный стол толщиной **12 мм**.

Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе.

Версия 12В для **мобильного обслуживания шин** (опция). Идеально подходит для тех, кто обслуживает шины в фургоне / коммерческом автомобиле.



Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.

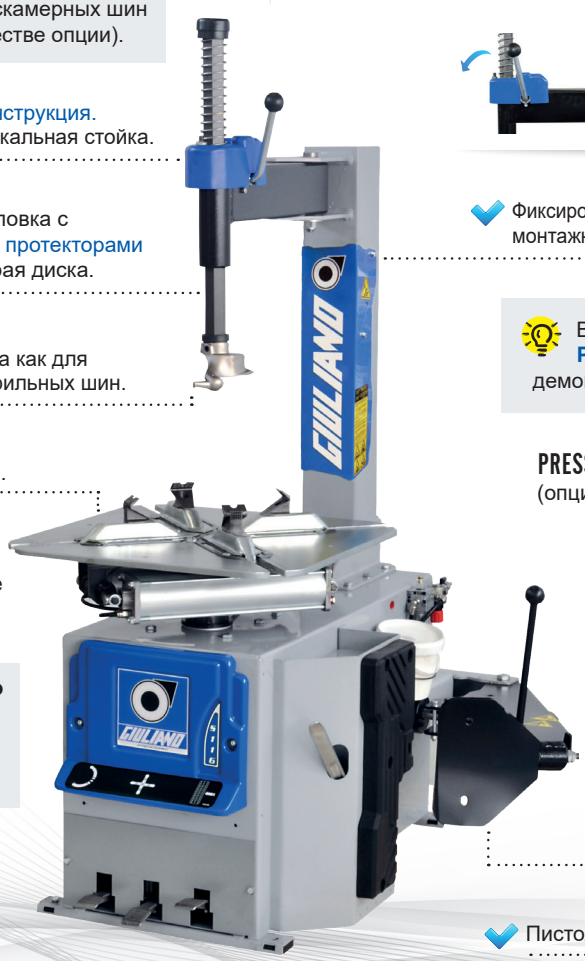

Модель оснащена 3-мя педалями управления, **отклоняемой в сторону** монтажной консолью. Монтажный шток опускается вниз вручную, блокировка происходит с помощью рукоятки.

Фиксированная монтажная стойка, отклоняемая в сторону монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм**.

Вспомогательное пневматическое устройство **PRESS ARM ECO** для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP (опция):

**PRESS ARM ECO** (опционально)

Инструмент прижима борта шины

Инструмент с диском

Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Пистолет для накачки шин (опция).

Спроектирован и произведен в Италии.

Низкий-средний обзем

400V-3ph 1V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

**Устройство для накачивания шин**, управляемое педалью. Устанавливается на монтажную стойку шиномонтажного станка, предназначено для накачивания шин на шиномонтажном станке (опция).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 22” * |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 24” * |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 330 mm (13”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V - 3 ph / 220V - 1 ph |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 190 kg |
| Размеры | 1170x980x1760 mm |

** Регулируемые зажимные кулачки*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

*Для автомастерских с небольшим и средним объёмом работ.*

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР

S225 EVO

# S225 EVO

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Модель оснащена 4-мя педалями управления, отклоняемой монтажной стойкой, регулируемой монтажной консолью. Монтажный шток опускается вниз вручную, блокировка происходит с помощью кнопки.

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **Ø 41 мм**.
- Вертикальный монтажный шток с возвратной пружиной.
- Пневматическая блокировка монтажной консоли и монтажного штока.

Пластиковые протекторы

- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Монтажная головка с пластиковыми протекторами для защиты края диска.
- Поворотный стол толщиной **12 мм**.
- Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе.

Протекторы с резиновым покрытием (опционально).

Обеспечивают **наилучшее сцепление** и предотвращают проскальзывание диска (опция).

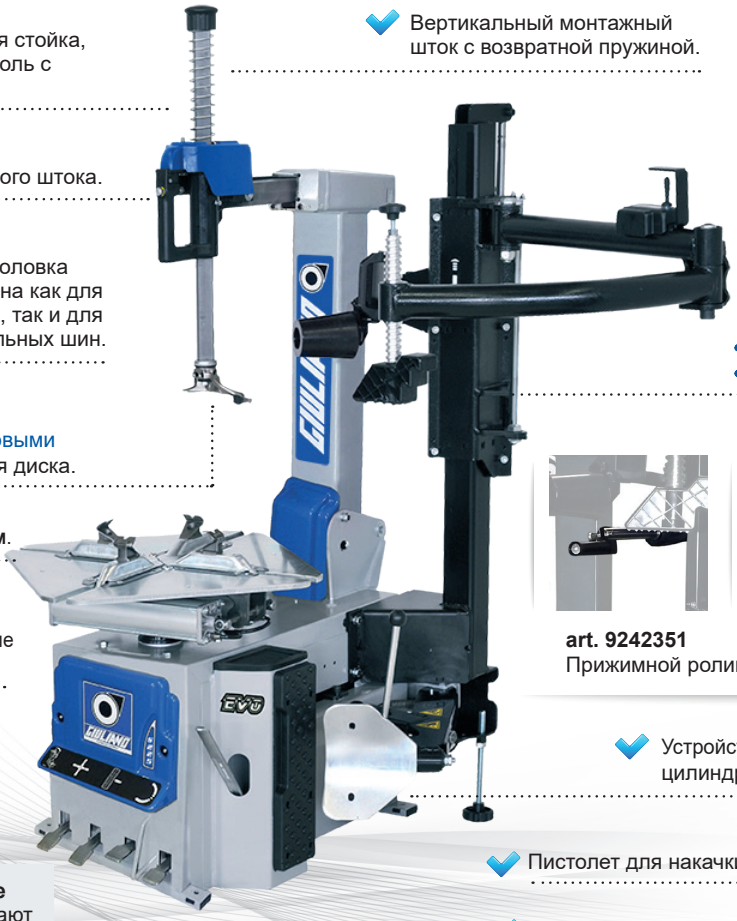

- Вспомогательное пневматическое устройство **HP LIGHT** (standard):
  - Инструмент сроликом
  - Инструмент прижима борта шины

**art. 9242740**
Рычаг с диском для нижнего борта шины (опция).

**art. 9242351**
Прижимной ролик для нижнего борта шины (опция).

- Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.
- Пистолет для накачки шин (опция).

- Спроектирован и произведен в Италии.

**Устройство для накачивания шин**, управляемое педалью. Устанавливается на монтажную стойку шиномонтажного станка, предназначено для накачивания шин на шиномонтажном станке (опция).

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 22” * |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 24” * |
| Максимальный диаметр колеса | 1010 mm (39”) |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V - 3 ph / 220V - 1 ph |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 310 kg |
| Размеры | 1420x1740x2010 mm |

** Регулируемые зажимные кулачки*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор

*Надежный дизайн. Отличное соотношение цены и качества.*

YouTube *Смотрите видео*

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР

*S226 Series*
www.giuliano-automotive.com

# S226

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм**
- Усиленная конструкция. Мощная вертикальная стойка.
- Монтажная головка с пластиковыми протекторами для защиты края диска.

**Запатентованное** монтажно демонтажное устройство **QX Leverless** для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин (доступно в качестве опции).

- Надежная и долговечная система крепления с двумя цилиндрами. Поворотный стол толщиной 12 мм.
- Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Спроектирован и произведен в Италии.

Средний объем

400V-3ph 1V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-1 скорость, 3ph-2 скорости, 1ph-1 скорость и 1ph-2 скорости (инвертор).

# S226 PRO

HP4 (standard)

*Технические характеристики (см. S226)*
*Размеры 1590x1820x1910 mm*
*Масса нетто 307 kg*

- Пистолет для накачки шин (опция).

**Устройство для накачивания шин**, управляемое педалью. Устанавливается на монтажную стойку. Предназначено для накачивания шин на шиномонтажном станке (опция).

- **Мощное** устройство отжима борта шины.
- Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.



Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 22” * |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 24” * |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph/400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 225 kg |
| Размеры | 1170x1820x1910 mm |

** Регулируемые зажимные кулачки*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## MAXI PRO GT

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СВЕРХШИРОКИХ ШИН

Вспомогательное пневматическое устройство PRESS ARM для облегчения демонтажа низкопрофильных шин (опция):

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

*Maxi Pro GT*

www.giuliano-automotive.com

*100% Made in Italy*

**PRESS ARM** (опционально)

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин и шин UHP**.

Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером взрывной накачки шин.

YouTube *Смотрите видео*

Сверхвысокая монтажная стойка для сверхширокых шин, поворотный горизонтальный рычаг с рабочим рычагом **Ø 41 мм**.

**Мощное** вспомогательное пневматическое устройство HELP и PRESS ARM (опция):

**Help и PRESS ARM** (опционально)

Система GT (**взрывная накачка**) и Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Мощный поворотный стол толщиной **14 мм** с регулируемыми зажимами.

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 24" * |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 26" * |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47") |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V-1ph-Inverter (STND)<br>400V-3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (2 speed) |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 340 kg |
| Размеры | 1390 x 1310 x 2160 mm |

** Регулируемые зажимные кулачки*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## MAXI PRO CP

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ СВЕРХШИРОКИХ ШИН

Вспомогательное пневматическое устройство PRESS ARM для облегчения демонтажа низкопрофильных шин (опция):

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

*Maxi Pro CP*

www.giuliano-automotive.com

*100% Made in Italy*

**PRESS ARM**
(опционально)

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин и шин UHP**.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость

Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером взрывной накачки шин.

YouTube *Смотрите видео*

Сверхвысокая монтажная стойка для сверхширокых шин, поворотный горизонтальный рычаг с рабочим рычагом **Ø 41 мм**.

**Мощное** вспомогательное пневматическое устройство HELP и PRESS ARM (опция):

**Help и PRESS ARM**
(опционально)

Сверхбыстрое устройство крепления колеса ручным нажатием/поворотом.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 10" - 26" |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47") |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15") * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph - Inverter (STND)<br>400V-3ph, 2speed, 110V-1ph (OPT) |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (2 speed) |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 298 kg |
| Размеры | 1390 x 1310 x 2160 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки • Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства • Резиновые накладки для зажимного патрона

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

**S228**

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КОЛЕС СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР**

*S228 Series*

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

*100% Made in Italy*

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм**
- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

**Запатентованное** демонтажное устройство **QX Leverless** для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин (опция).

**S228 PRO**

**HP4 (standard)**

*Технические характеристики (см. S228)*
*Размеры 1590x1890x2040 mm*
*Масса нетто 350 kg*

- Надежный, мощный поворотный стол толщиной **14 мм** (с двумя пневмоцилиндрами без регулировок.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.

- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Устройство отжима борта шины предназначено для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации.
- **Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.
- Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.
- Спроектирован и произведен в Италии.

Большой объем

400V-3ph 2V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 24" * |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 26" * |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 265 kg |
| Размеры | 1170x1890x2040 mm |

** Регулируемые зажимные кулачки*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX228 PRO

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ И POWER X

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

*SX228 Pro*

www.giuliano-automotive.com

YouTube *Смотрите видео*

*100% Made in Italy*

- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.
- В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

- Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).

- Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

wdk Approved

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

**HP4** вспомогательное пневматическое устройство двойного действия (standard).

Дополнительный наклонный роликовый инструмент для нижнего борта с противоударным соединением.

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

- Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.
- **Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.
- Устройство отжима борта шины предназначено для **тяжелых работ**, управление посредством специально вынесенной педали управления.

Интенсивная Эксплуатация

400V-3ph 2V

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 360 kg |
| Размеры | 1590x1930x2040 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX228 PRO LNL

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ, СИСТЕМОЙ LNL И POWER X

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

SX228 Pro LNL

www.giuliano-automotive.com

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

YouTube LNL System

*100% Made in Italy*

- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).
- Оснащен устройством **Lever-No-Lever** для демонтажа и монтажа шин [**Патент Giuliano**].
- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

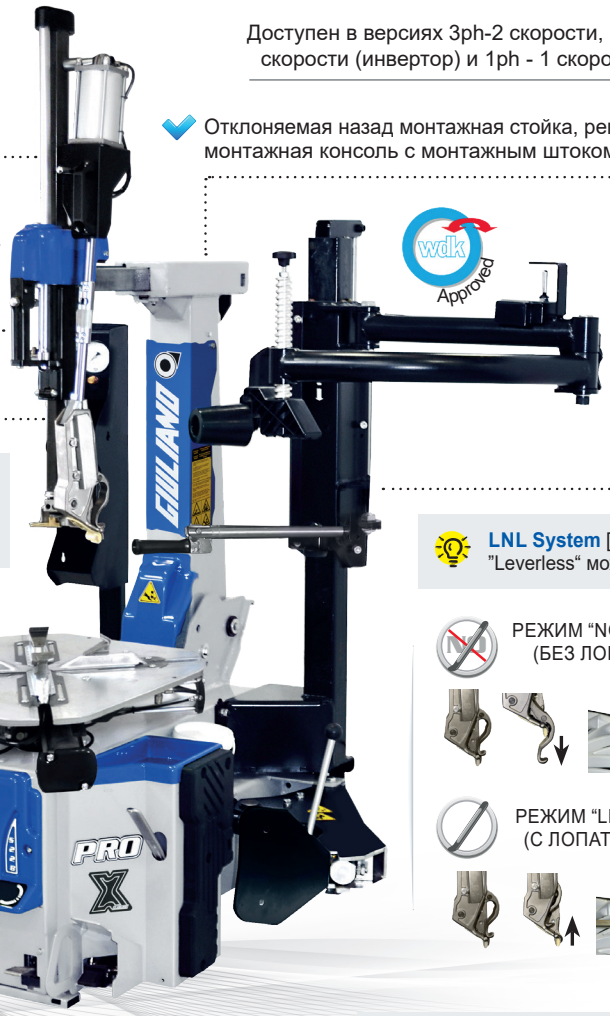


5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

wdk Approved

- **HP4 Вспомогательное пневматическое устройство** (standard):
  - Инструмент с роликом
  - Прижимной ролик
  - Инструмент прижима борта

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

**LNL System** [**Патент Giuliano**] Режим "Leverless" можно перевести в режим "LEVER".

- Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.
- Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

РЕЖИМ "NO LEVER" (БЕЗ ЛОПАТКИ)



РЕЖИМ "LEVER" (С ЛОПАТКОЙ)

Переключатель для управления движениями инструмента LNL.

Ручка смены режима "LEVER" или "NO LEVER"

Интенсивная Эксплуатация

400V-3ph 2V

- Регулируемый ход лопатки отжима борта.
- **Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200мм**.



Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 380 kg |
| Размеры | 1590x1930x2160 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

#GiulianoAutomotive

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX228 PRO DUO

YouTube *Смотрите видео*

*SX228 Pro Duo*

www.giuliano-automotive.com

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК С ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ И POWER X

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

*100% Made in Italy*

Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

wdk Approved

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].

Два **мощных** вспомогательных пневматических устройства **HELP** и **PRESS ARM** позволяют выполнить высокопрофессиональный монтаж / демонтаж шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (входит в стандартную комплектацию).

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Интенсивная Эксплуатация

400V-3ph 2V

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 390 kg |
| Размеры | 1950x1930x2040 mm |

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX228 PRO DUO LNL

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК С ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ, СИСТЕМОЙ LNL И POWER X

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

*SX228 Pro Duo LNL*

www.giuliano-automotive.com

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

YouTube
*LNL System*

*100% Made in Italy*

- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

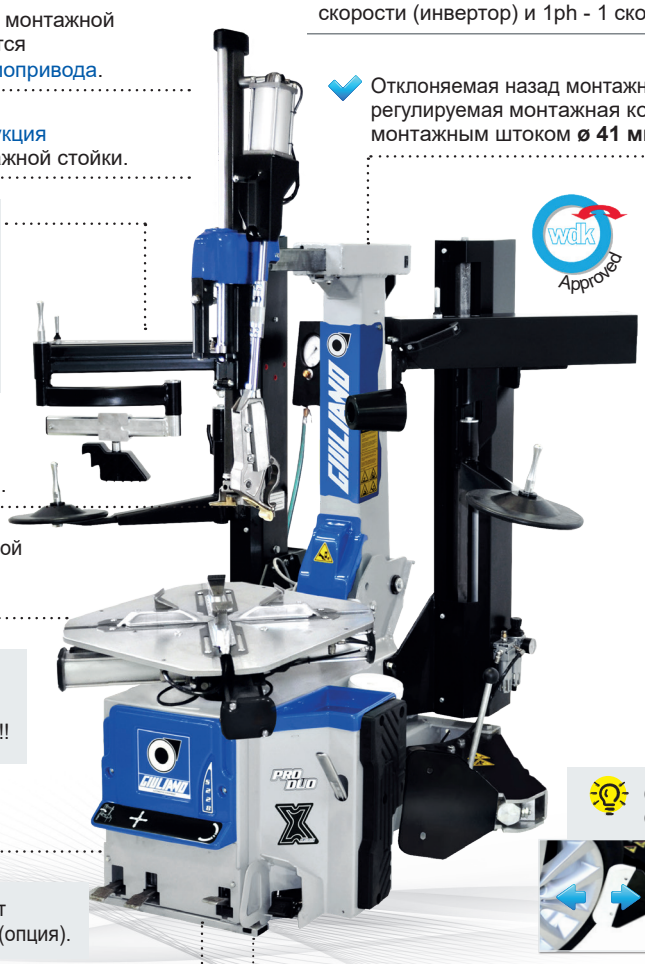

wdk Approved

Два **мощных** вспомогательных пневматических устройства **HELP** и **PRESS ARM** позволяют выполнить высокопрофессиональный монтаж / демонтаж шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (входит в стандартную комплектацию).

**LNL SYSTEM** [**Патент Giuliano**]
Режим "Leverless" можно перевести в режим "LEVER".

- Оснащен устройством **Lever-No-Lever** для демонтажа и монтажа низкопрофильных шин [**Патент Giuliano**].
- Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].

РЕЖИМ "NO LEVER" (БЕЗ ЛОПАТКИ)



РЕЖИМ "LEVER" (С ЛОПАТКОЙ)

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

- Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опция).

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).



Интенсивная Эксплуатация

400V-3ph 2V

- Две скорости вращения.
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

- **Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.
- Регулируемый ход лопатки отжима борта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 420 kg |
| Размеры | 1950x1930x2160 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX234 PRO

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ И POWER X

*SX234 PRO*

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

*100% Made in Italy*

Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока QuadraLock.

Система **QuadraLock** устраняет все возможные прогибы станка при работе с шинами **UHP** и **Run Flat**, обеспечивая высокий уровень производительности год за годом!!

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

**Надежный, мощный станок высокой производительности.**

Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

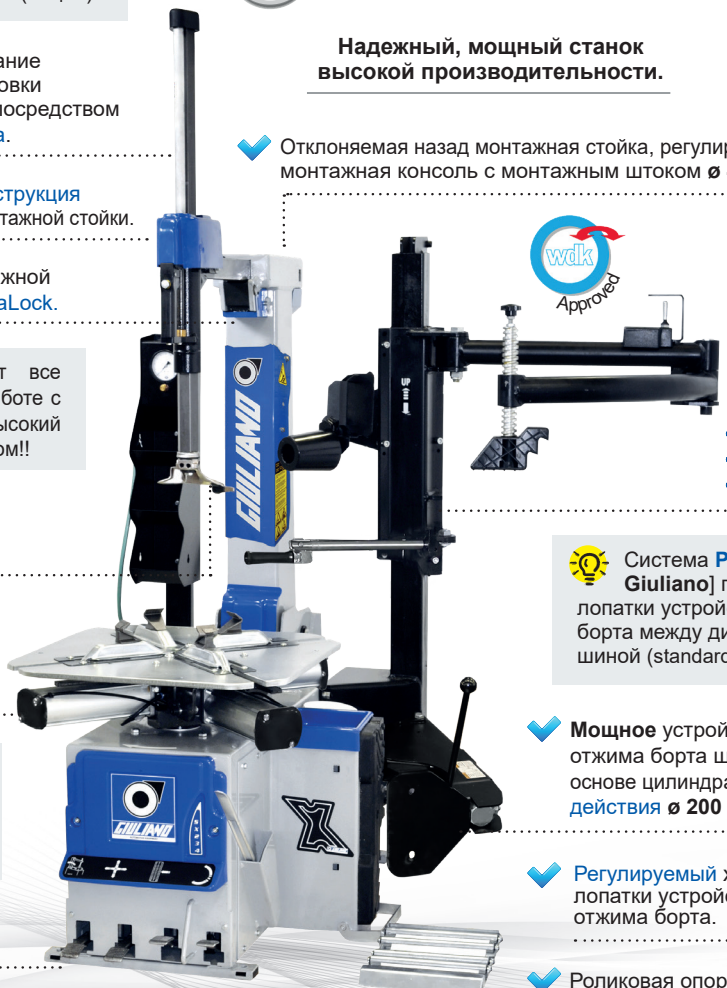

wdk Approved

**HP4 Вспомогательное пневматическое устройство** (standard):

- Инструмент с роликом
- Прижимной ролик
- Инструмент прижима борта

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.

Роликовая опора для тяжелых колес облегчает отжим борта шины (поционально).

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph 2V

Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1120 mm (44") |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (1ph) |
| Скорость вращения | 7-16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 385 kg |
| Размеры | 1610x1950x2190 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX234 PRO LNL

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ, СИСТЕМОЙ LNL И POWER X

*SX234 PRO LNL*

www.giuliano-automotive.com

YouTube *LNL System*

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

**Надежный, мощный станок высокой производительности.**

*100% Made in Italy*

Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока QuadraLock.

**Запатентованное** устройство **Lever-No-Lever** для демонтажа низкопрофильных шин.

**HP4 Вспомогательное пневматическое устройство** (standard):
- Инструмент с роликом
- Прижимной ролик
- Инструмент прижима борта

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм.**



Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.

Роликовая опора для тяжелых колес облегчает отжим борта шины (поционально).

Интенсивная эксплуатация

220V-1ph 2V

Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1120 mm (44") |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (1ph) |
| Скорость вращения | 7-16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 405 kg |
| Размеры | 1610x1950x2190 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX234 PRO DUO

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ И POWER X

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

*100% Made in Italy*

Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.

Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока QuadraLock.

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

**Надежный, мощный станок высокой производительности.**

Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

wdk Approved

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

Два **мощных** вспомогательных пневматических устройства **HELP** и **PRESS ARM** позволяют выполнить высокопрофессиональный монтаж / демонтаж шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (входит в стандартную комплектацию).

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров [**патент Giuliano**].

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.



Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.

Роликовая опора для тяжелых колес облегчает отжим борта шины (поционально).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph 2V

Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1120 mm (44") |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (1ph) |
| Скорость вращения | 7-16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 400 kg |
| Размеры | 1900x1950x2190 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# THE "HARD DUTY" LINE

*Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!*

NEW

## SX234 PRO DUO LNL

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, СИСТЕМОЙ LNL И POWER X

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

**Надежный, мощный станок высокой производительности.**

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР и POWERX**

YouTube
*LNL System*

*100% Made in Italy*

- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.
- Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока QuadraLock.
- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком **ø 41 мм.**

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

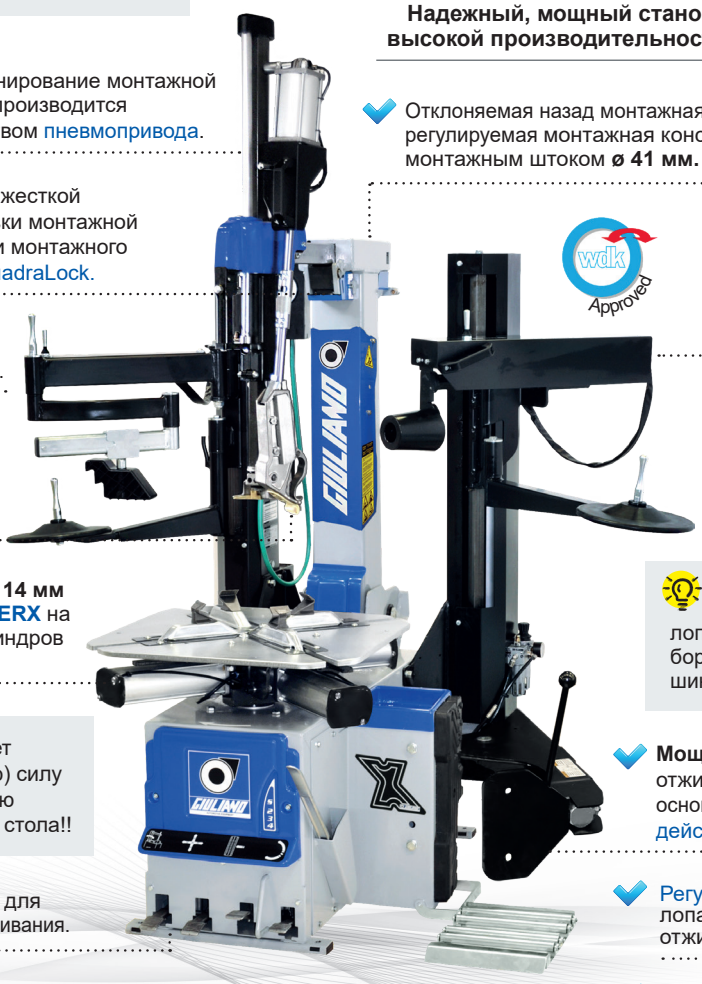

- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- **Запатентованное** устройство **Lever-No-Lever** для демонтажа низкопрофильных шин.
- Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров **[патент Giuliano]**.

Два **мощных** вспомогательных пневматических устройства **HELP** и **PRESS ARM** позволяют выполнить высокопрофессиональный монтаж / демонтаж шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (входит в стандартную комплектацию).

Система **PO SYSTEM** [**патент Giuliano**] предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

- **Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.



- Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.
- Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.
- Роликовая опора для тяжелых колес облегчает отжим борта шины (поционально).

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Интенсивная эксплуатация

220V-1ph 2V

- Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 27" |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 29" |
| Максимальный диаметр колеса | 1120 mm (44") |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16") |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (1ph) |
| Скорость вращения | 7-16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 420 kg |
| Размеры | 1900x1950x2190 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

#GiulianoAutomotive

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

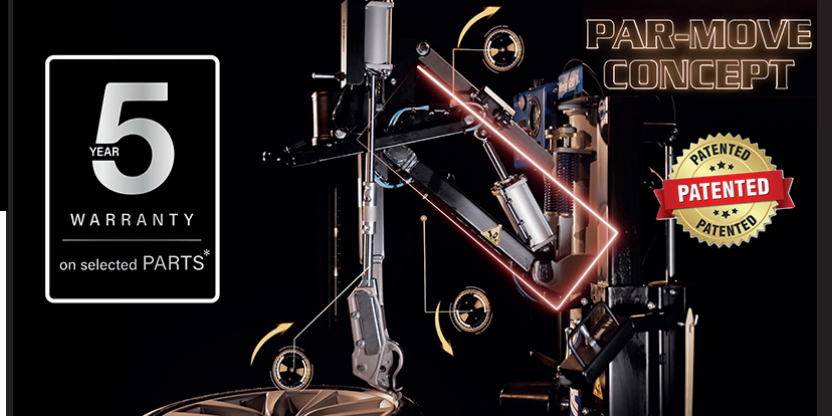


**PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!**

# ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ПАРАЛЛЕЛОГРАММНЫМ МЕХАНИЗМОМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ PAR-MOVE ®

## ПЕРЕДОВОЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Интенсивная Эксплуатация

Эргономичное, легкое позиционирование и блокировка монтажной консоли, без усилий для оператора!

PAR-MOVE CONCEPT

## ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ

После блокировки монтажная головка автоматически перемещается вверх и назад на правильное расстояние от обода (около 2 мм).

## ЗАЩИТА ДИСКА И ШИНЫ

Строгие испытания доказали, что система с параллелограммным механизмом имеет высочайшую устойчивость и жёсткость при эксплуатации с низкопрофильными и Run Flat шинами. Система не прогибается и не деформируется, поэтому (в отличие от традиционных станков) риск повреждения колеса полностью отсутствует!

**БЕРЕЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ ШИНОМОНТАЖ**

## ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом позволяет сэкономить пространство в автомастерской. Шиномонтажный стенд может быть установлен к стене, дополнительное место позади стенда не требуется.

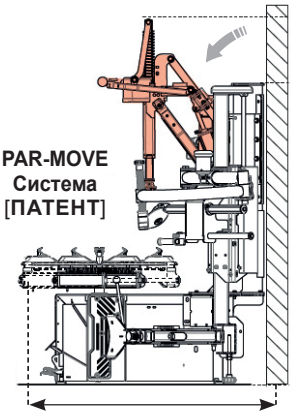


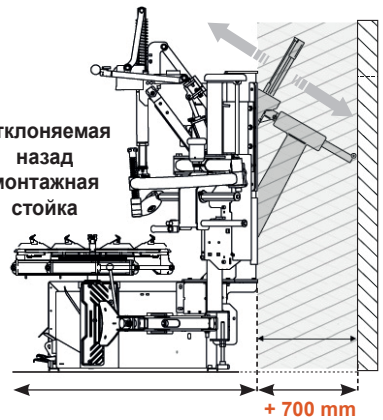

YouTube
*Смотрите видео*

## ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Запатентованная система позволяет запомнить диаметр и ширину диска. Автоматическое перемещение монтажной консоли в рабочее положение посредством педали. Высокая производительность, система позволяет быстро и эффективно работать с полным комплектом колес одного типа (**эксклюзивный патент Giuliano**).

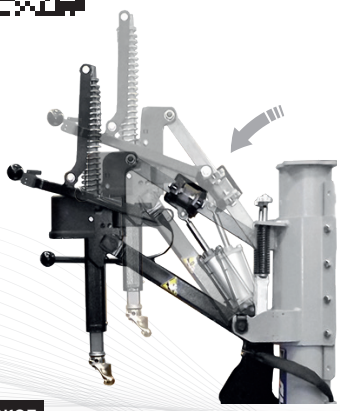

*100% Made in Italy*

**5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА PAR-MOVE**

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## ВЫСОЧАЙШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Система с параллелограммным механизмом не имеет скользящих деталей. Параллелограммное движение монтажной консоли происходит посредством надежных шарниров, что позволяет избежать механических люфтов, увеличивает устойчивость шиномонтажного стенда в любом направлении: поперечном **T**, радиальном **R** и вертикальном **V**. Надежность и долговечность гарантированы!




## НАДЕЖНОСТЬ

На этапе проектирования и разработки каждой новой модели мы используем **Spiderfrog (эксклюзивный патент Giuliano)**, инновационное испытательное устройство, которое позволяет точно измерить и оценить прочность и мощность основных компонентов шиномонтажного стенда при внешних воздействиях во время монтажа/демонтажа.




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MPA Darmstadt IfW

R.U.S.C.

*Высокий “Коэффициент сопротивления воздействию”*

*Сертифицировано в Германии Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA), Darmstadt, by DaKKs.*

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Шиномонтажный стенд с параллелограммным механизмом может быть дооснащён дополнительными вспомогательными устройствами справа, слева или с обеих сторон.

**PAR-MOVE**
**Work Different !!**

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Work Different !

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW

# SX119 PRO

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ PAR-MOVE С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И POWERX.

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

SX119 PRO
www.giuliano-automotive.com

Смотрите видео

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР, POWERX и PAR-MOVE

- Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.
- Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером взрывной накачки шин.
- Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!!

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (standard).

- Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров **[патент Giuliano]**.
- Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.
- В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.
- Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.



Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 27” |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 29” |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 408 kg |
| Размеры | 1390x1350x2170 mm |

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних) • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Протекторы для зажимов поворотного стола • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW

# SX119 PRO LNL

## ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
## PAR-MOVE С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ, LNL И POWERX

YouTube *Смотрите видео*

SX119 PRO LNL

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР, POWERX и PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**Запатентованное** устройство **Lever-No-Lever** для демонтажа низкопрофильных шин.

РЕЖИМ “LEVER” (С ЛОПАТКОЙ)

РЕЖИМ “NO LEVER” (БЕЗ ЛОПАТКИ)



Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером взрывной накачки шин.

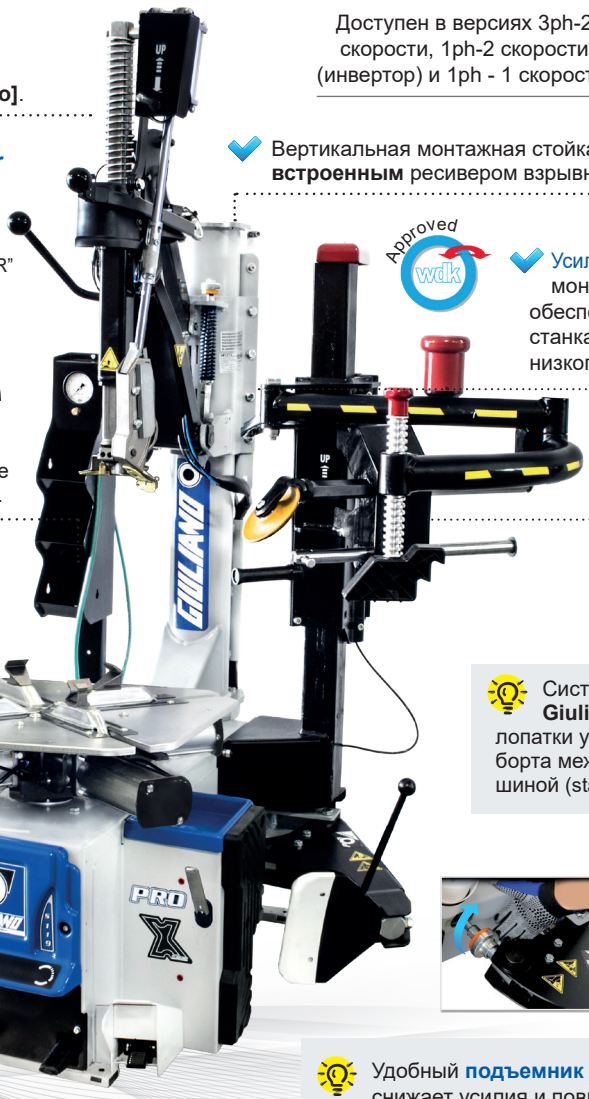

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью и ящик для инструментов (standard).

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (standard).

Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров **[патент Giuliano]**.

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 27” |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 29” |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 428 kg |
| Размеры | 1390x1350x2170 mm |

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Work Different !

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW

# SX119 PRO DUO

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
## PAR-MOVE С ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И POWERX

SX119 PRO DUO

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

*Смотрите видео*

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР, POWERX и PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью и ящик для инструментов (standard).

**BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (standard).

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

**POWER X** обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность поворотного стола!! **[патент Giuliano]**

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров **[патент]**.

Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

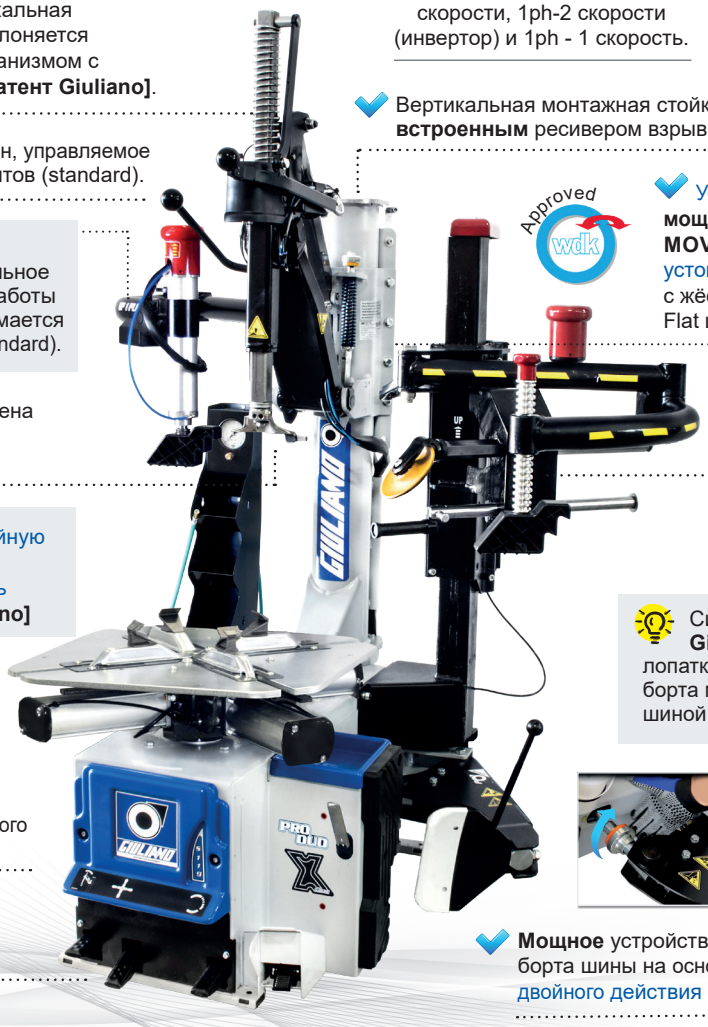


Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером взрывной накачки шин.

Approved wdk

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (standard).

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.



Удобный **подъемник для колес**, повышает производительность (опционально).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 27” |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 29” |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 432 kg |
| Размеры | 1750x1350x2170 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW

# SX119 PRO DUO LNL

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
## PAR-MOVE С ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, LNL И POWERX

SX119 PRO DUO LNL

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР, POWERX и PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью и ящик для инструментов (standard).

**BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (standard).

**Запатентованное** устройство **Lever-No-Lever** для демонтажа низкопрофильных шин.

РЕЖИМ “LEVER” (С ЛОПАТКОЙ)

РЕЖИМ “NO LEVER” (БЕЗ ЛОПАТКИ)



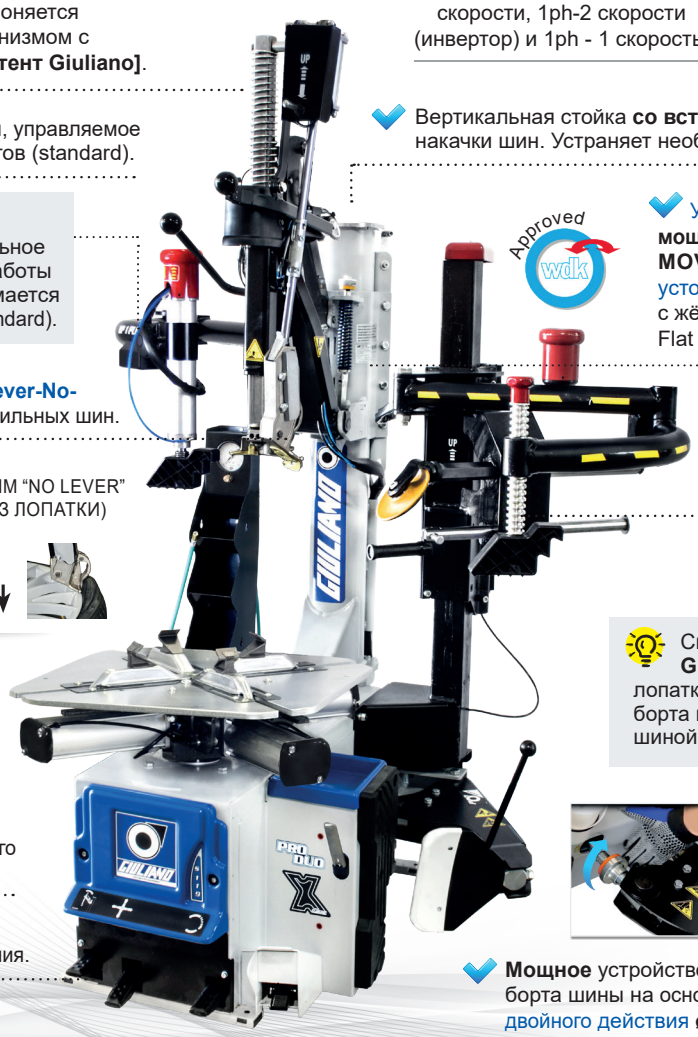

Вертикальная стойка **со встроенным ресивером** взрывной накачки шин. Устраняет необходимость в отдельном ресивере.

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (standard).

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

Поворотный стол толщиной **14 мм** с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров **[патент Giuliano]**.

Две скорости вращения поворотного стола, педальное управление.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Интенсивная эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, повышает производительность (опционально).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10” - 27” |
| Диапазон зажима изнутри | 12” - 29” |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16”) |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 400V-3ph-2 speed<br>220V-1ph/220V-1ph-2 speed |
| Мощность электродвигателя | 0,8 / 1,1 kW (3 ph) |
| Скорость вращения | 7 - 14 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 452 kg |
| Размеры | 1750x1350x2170 mm |

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки (3 передних + 3 задних)
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Протекторы для зажимов поворотного стола
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки

NEW

# S119 PRO CP

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК PAR-MOVE СО СВЕРХБЫСТРОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

S119 PRO CP

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Motoinverter

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР И PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

Вертикальная стойка **со встроенным ресивером** взрывной накачки шин. Устраняет необходимость в отдельном ресивере.

Approved wdk

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий.**

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью и ящик для инструментов (standard).

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

Сверхбыстрое устройство крепления колеса ручным нажатием/поворотом.

Press/Twist

Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

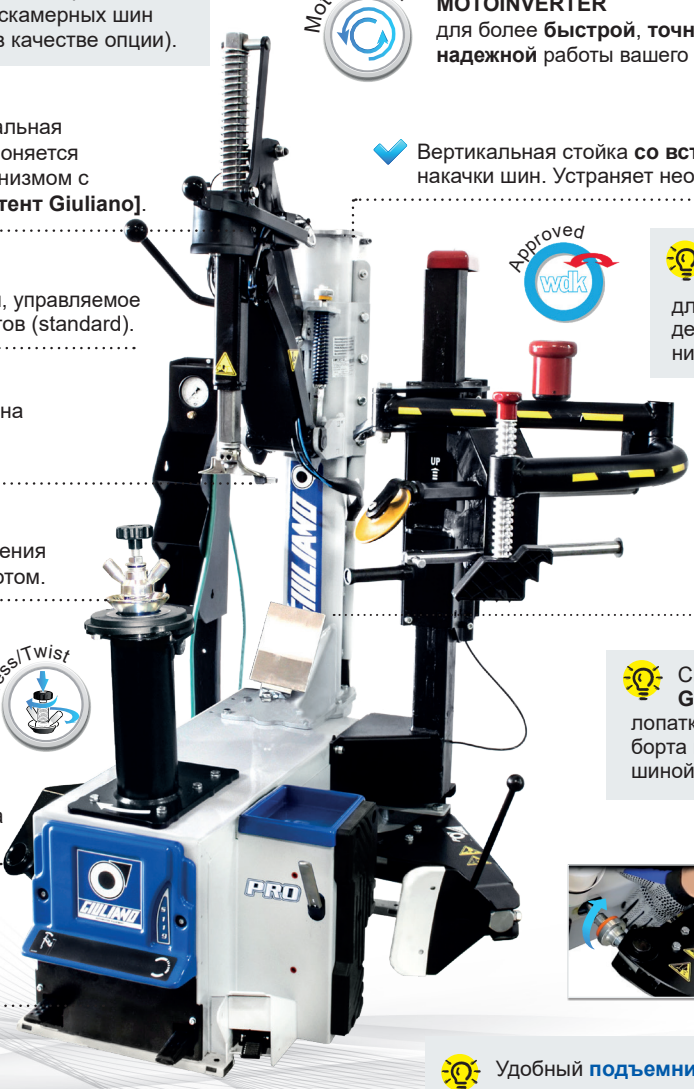


Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 30” |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15”) * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph - Inverter (STND)<br>400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (2 speed) |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 395 kg |
| Размеры | 1390 x 1310 x 2170 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки • Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства • Резиновые накладки для зажимного патрона • Уменьшающее кольцо

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW

# S119 PRO CP LNL

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК PAR-MOVE СО СВЕРХБЫСТРОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И LNL

S119 PRO CP LNL

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР И PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**Запатентованное** устройство **Lever-No-Lever** для демонтажа низкопрофильных шин.

РЕЖИМ "LEVER" (С ЛОПАТКОЙ)

РЕЖИМ "NO LEVER" (БЕЗ ЛОПАТКИ)



Устройство для накачивания шин, управляемое педалью и ящик для инструментов (standard).

Сверхбыстрое устройство крепления колеса ручным нажатием/поворотом.

Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

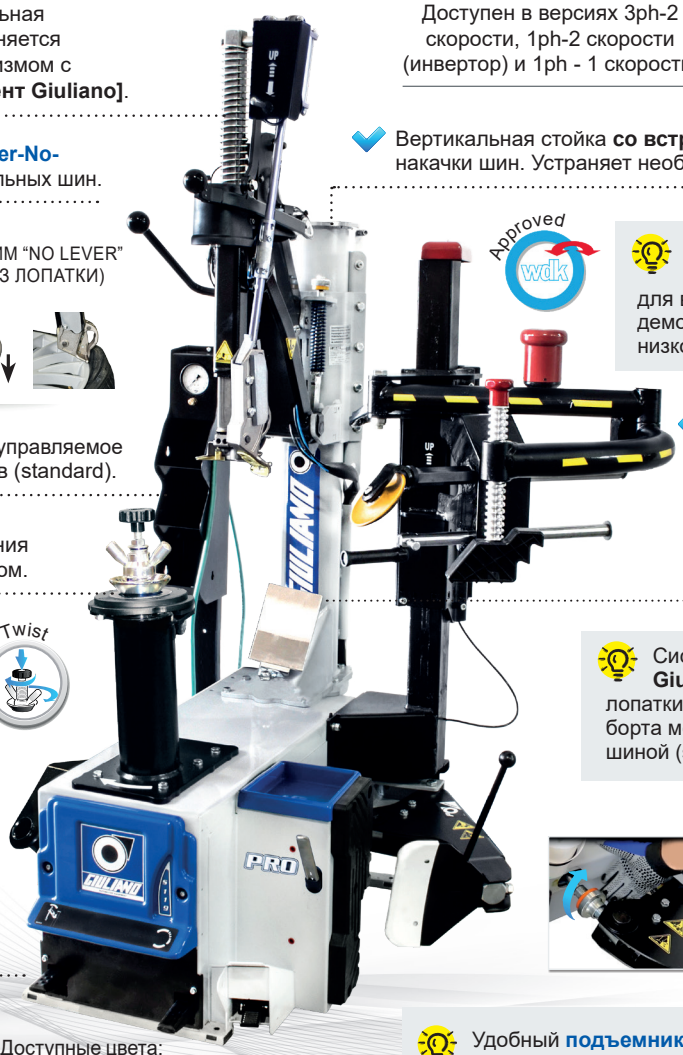

Вертикальная стойка **со встроенным ресивером** взрывной накачки шин. Устраняет необходимость в отдельном ресивере.

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий.**

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).



Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12" - 30" |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15") * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph - Inverter (STND)<br>400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (2 speed) |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 415 kg |
| Размеры | 1390 x 1310 x 2170 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки • Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства • Резиновые накладки для зажимного патрона • Уменьшающее кольцо

NEW

# S119 PRO DUO CP

## ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК PAR-MOVE СО СВЕРХБЫСТРОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА И ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

S119 PRO DUO CP

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР И PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (в стандартной комплектации).

Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для **низкопрофильных шин**.

Сверхбыстрое устройство крепления колеса ручным нажатием/поворотом.

Устройство для накачивания шин и ящик для инструментов (standard).

Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

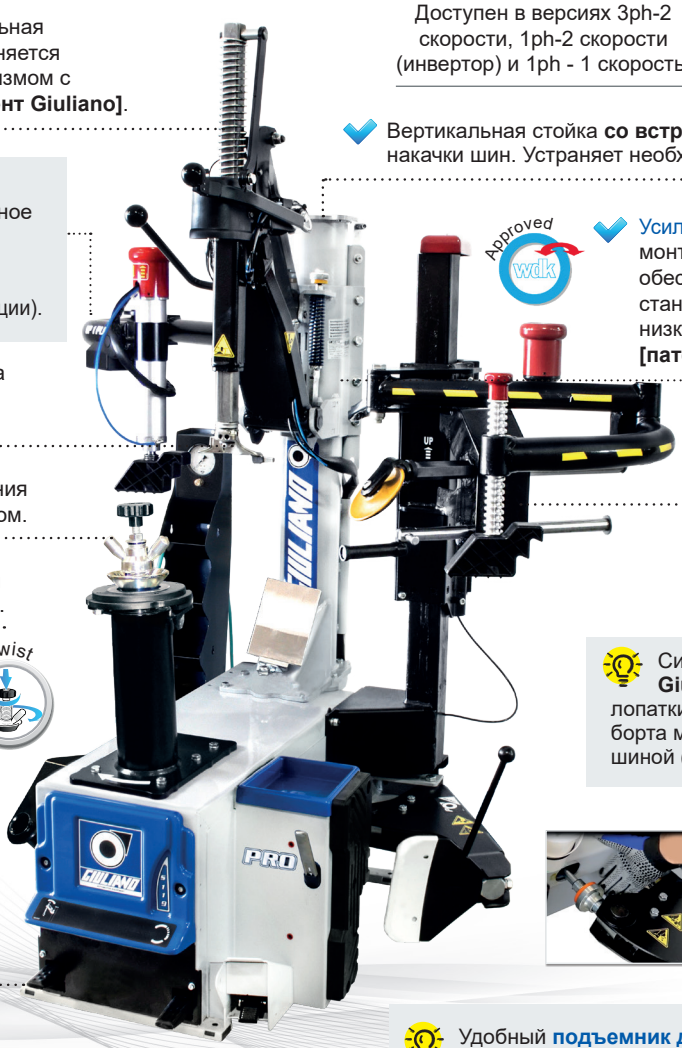


Вертикальная стойка **со встроенным ресивером** взрывной накачки шин. Устраняет необходимость в отдельном ресивере.

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (standard).

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.



Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Интенсивная эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 30” |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43”) |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15”) * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph - Inverter (STND)<br>400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (2 speed) |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 420 kg |
| Размеры | 1750 x 1310 x 2170 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Протекторы для монтажной головки • Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины • Регулятор - лубрикатор • Подставка для шиномонтажной смазки • Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства • Резиновые накладки для зажимного патрона • Уменьшающее кольцо

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW

# S119 PRO DUO CP LNL

## ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК PAR-MOVE СО СВЕРХБЫСТРОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА, ДВУМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ И LNL

S119 PRO DUO CP LNL

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

**MOTOINVERTER** для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph - 1 скорость.

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР И PAR-MOVE**

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (в стандартной комплектации).

Вертикальная стойка **со встроенным ресивером** взрывной накачки шин. Устраняет необходимость в отдельном ресивере.

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами **[патент Giuliano]**.

**Запатентованное** устройство **Lever-No-Lever** для демонтажа низкопрофильных шин.

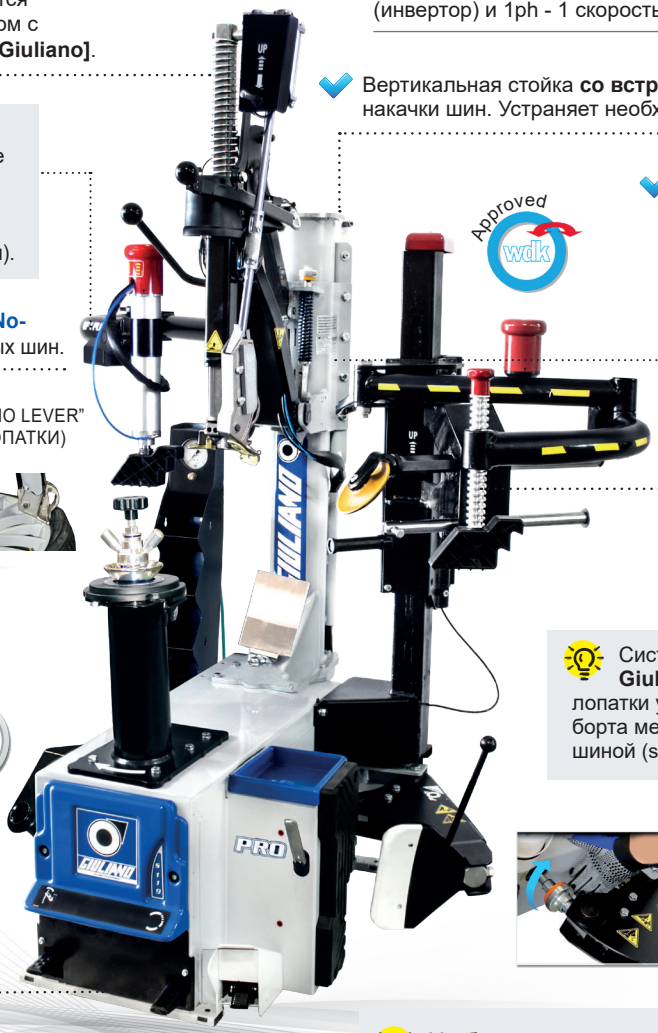


**HP119** пневматическое вспомогательное устройство для высокопрофессионального демонтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин **без усилий** (standard).

Сверхбыстрое устройство крепления колеса ручным нажатием/поворотом.

Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.

Press/Twist

Система **PO SYSTEM [патент Giuliano]** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной (standard).

**Мощное** устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия **ø 200 мм**.

Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта. Супербыстро и просто.

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12" - 30" |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43") |
| Максимальная ширина колеса | 390 mm (15") * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N |
| Рабочее давление | 10 Bar (145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph - Inverter (STND)<br>400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW (2 speed) |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 440 kg |
| Размеры | 1750 x 1310 x 2170 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор стандартных принадлежностей

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Протекторы для монтажной головки
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины
- Регулятор - лубрикатор
- Подставка для шиномонтажной смазки
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Резиновые накладки для зажимного патрона
- Уменьшающее кольцо

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Work Different !

Premium PRODUCT

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW
**S118 QX**

## КОМПАКТНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК PAR-MOVE LEVERLESS ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ШИНОМОНТАЖА

YouTube *Смотрите видео*

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР, PAR-MOVE

S118 QX
www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

*Передовой эргономичный дизайн.* **Станок подходит для установки в большинство популярных коммерческих фургонов.** *Система PAR-MOVE позволяет значительно экономить пространство внутри фургона.*

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**QX Leverless** устройство для демонтажа-монтажа низкопрофильных и Run Flat шин шин [**патент Giuliano**].

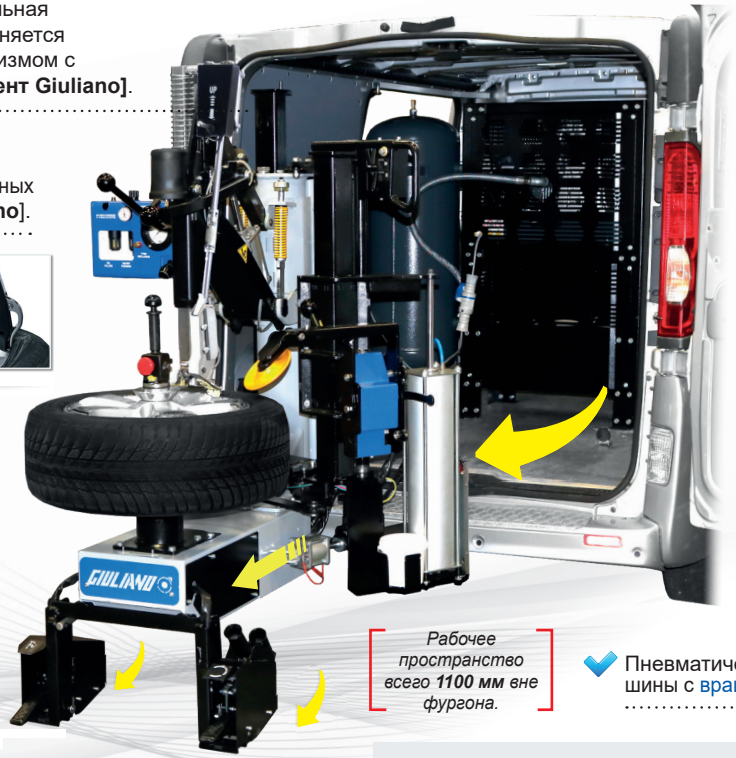

Группа питания: четыре (4) батареи низкого напряжения, инвертор и компрессор 100 lt. 220 В

Управление станком посредством консоли и ножных педалей.

Двухскоростная система вращения (motoinverter). Воздушный двигатель доступен по запросу.

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

**SMART LOCK** [Giuliano Patent] высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.

*Рабочее пространство всего **1100 мм** вне фургона.*

Пневматическая система отжима борта шины с вращающимся отжимным диском.

Отжимной диск немного смещен по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и **немедленного** отжима борта шины, Center Driven Concept **CDC [патент Giuliano]**.

Портативный балансирочный станок **S862** с ручным вращением. Прост в транспортировке. **Быстрая установка** в любых рабочих пространствах (опционально).

Перемещение станка вручную, **пневматическое позиционирование**: безопасно и быстро!

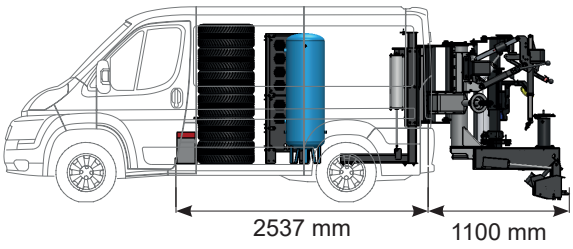


Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

100% GREEN
ZERO EMISSION

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 30” |
| Максимальный диаметр колеса | 43” (1100 mm) |
| Максимальная ширина колеса | 15” (381 mm) * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 11770 N (1200 kg) |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116 - 145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V-1ph-50/60 Hz 2speed INV/ Variable speed air motor |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed / 2,2 kW - Переменная скорость |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm - 2 speed / 8 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 470 kg *(с силовой установкой)* |
| Размеры | 1000x1150÷1200x1250÷ 2025 |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новые Брошюры!

• Монтажная лопатка • Шиномонтажная смазка и кисть • Пластиковая монтировка • Протекторы для монтажной головки • Пластиковые протекторы для Smart Lock • Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства • Монтажная струбцина • Резиновые накладки • Ключ Smart Lock • Конус Ø 70 mm • O rings • Регулятор - лубрикатор • Уменьшающее кольцо • Рабочие перчатки • Щетка для чистки зажимного патрона

GIULIANO AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Work Different !

Premium PRODUCT

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

**S121**

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК LEVER-NO LEVER ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ PAR-MOVE

YouTube *Смотрите видео*

5 YEAR WARRANTY

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР И PAR-MOVE**

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство с автоматическим подъемом.

Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером.

Ящик для инструментов (standard).

**SMART LOCK [патент Giuliano]** высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.

Для идеального крепления обода требуется менее 2 секунд!!

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Две скорости вращения (motoinverter).

Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.

Управление станком посредством эргономичной консоли и ножных педалей.

Устройство **Lever - No Lever** для демонтажа низкопрофильных шин **[патент Giuliano]**.

РЕЖИМ “LEVER” (С ЛОПАТКОЙ)

РЕЖИМ “NO LEVER” (БЕЗ ЛОПАТКИ)

Пневматическая система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками.

Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины, Center Driven Concept [**Giuliano Patent**].

**Два диска** для **безопасного** и **быстрого** отжима борта шины, безупречный match-mounting и “посадка” борта в нужное положение.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 30” |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47”) |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16”) * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 11770 N (1200 kg) |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116 - 145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 365 kg |
| Размеры | 1120-1690x1280x1770-2200mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новые Брошюры!

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Пластиковая монтировка
- Протекторы для монтажной головки
- Пластиковые протекторы для Smart Lock
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Монтажная струбцина
- Резиновые накладки
- Ключ Smart Lock
- Конус Ø 70 mm
- O rings
- Регулятор - лубрикатор
- Уменьшающее кольцо
- Рабочие перчатки
- Щетка для чистки зажимного патрона

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Work Different !

Premium PRODUCT

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

**S122**

## ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК LEVER - NO LEVER ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ PAR-MOVE С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ ОТЖИМА

YouTube Смотрите видео

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР И PAR-MOVE

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Мощная фиксированная вертикальная стойка. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.

**BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство с автоматическим подъемом.

Вертикальная монтажная стойка со **встроенным** ресивером.

**SMART LOCK [патент Giuliano]** высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.

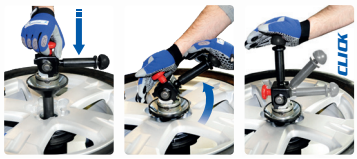


Для идеального крепления обода требуется менее 2 секунд!!

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

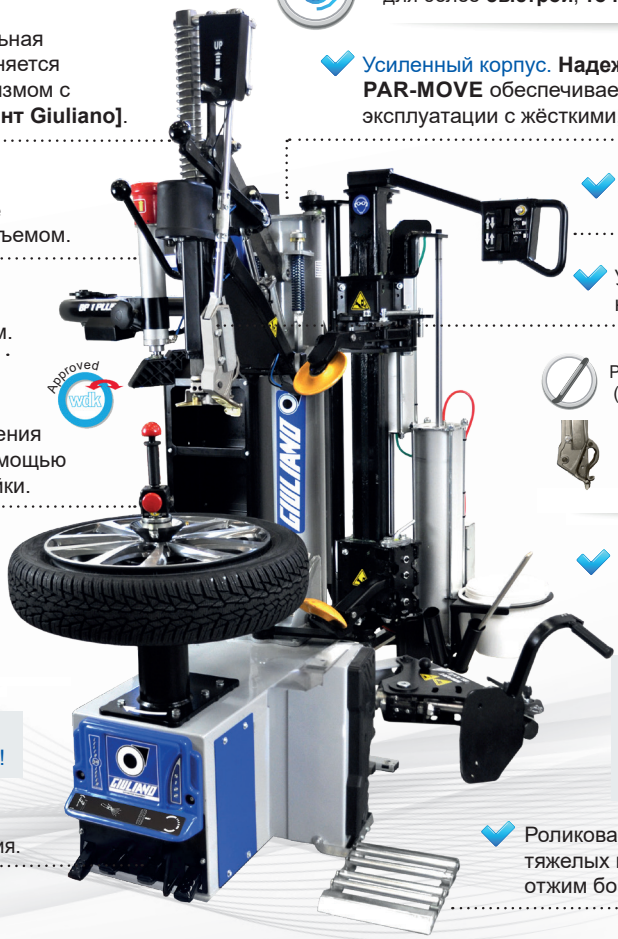


Усиленный корпус. **Надежная, мощная** монтажная консоль **PAR-MOVE** обеспечивает высокую устойчивость станка при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.

Управление станком посредством эргономичной консоли и ножных педалей.

Устройство **Lever - No Lever** для демонтажа низкопрофильных шин **[патент Giuliano]**.

РЕЖИМ "LEVER" (С ЛОПАТКОЙ)

РЕЖИМ "NO LEVER" (БЕЗ ЛОПАТКИ)



**Две системы отжима борта шины:** пневматическая система с двумя дисками и устройство с традиционной лопаткой.

Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины, Center Driven Concept **[патент Giuliano]**.

Роликовая опора для тяжелых колес облегчает отжим борта шины (standard).

**Подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опция).

**SMART BLADE SYSTEM [патент Giuliano]**. Траектория движения и величина хода лопатки устройства отжима борта шины может быть **предварительно настроена.**




Ход и движение лопатки **SBS** могут быть сохранены для всего **комплекта из 4-х шин**, оператору больше нет необходимости использовать руки, помогая движению лопатки. Работайте быстрее и безопаснее!!

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12" - 30" |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47") |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16") * |
| Диски - Усилие отжимного цилиндра (10 бар) | 11770 N (1200 kg) |
| Лопатка - Усилие отжимного цилиндра (10 бар) | 30800 N (3140 kg) |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116 - 145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 445 kg |
| Размеры | 1760x1280x1770–2200 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новые Брошюры!

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Пластиковая монтировка
- Протекторы для монтажной головки
- Пластиковые протекторы для Smart Lock
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Монтажная струбцина
- Резиновые накладки
- Ключ Smart Lock
- Конус Ø 70 mm
- O rings
- Регулятор - лубрикатор
- Уменьшающее кольцо
- Рабочие перчатки
- Щетка для чистки зажимного патрона
- Протекторы для лопатки устройства отжима борта шины

Premium PRODUCT

# CROSSAGE EVO PLUS

LAMBORGHINI RECOMMENDED

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ШИНОМОНТАЖА

YouTube *Смотрите видео*

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

**BP1 PLUS** [**патент Giuliano**] пневматическое вспомогательное устройство с автоматическим подъемом. После завершения монтажа шины BP1 Plus автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (standard).

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Автоматическая монтажная головка **QX Leverless** для демонтажа - монтажа низкопрофильных и Run Flat шин шин [**патент Giuliano**].

Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока.

Управление станком посредством эргономичной консоли и ножных педалей.

**QX PLUS** [**патент Giuliano**].
Смена режимов “Lever” / “No Lever” происходит посредством переключателя.

Approved wdk

Вертикальная стойка со **встроенным** ресивером.

**SMART LOCK** [**патент Giuliano**]
высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.

Для идеального крепления обода требуется менее 2 секунд!!

Выдвижной педальный узел для удобного технического обслуживания.

Ящик для инструментов (standard).

Две скорости вращения (motoinverter).

Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины, Center Driven Concept [**Giuliano Patent**].

Пневматическая система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками.

**Два диска** для **безопасного** и **быстрого** отжима борта шины, безупречный match-mounting и “посадка” борта в нужное положение.

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 34” |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47”) |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16”) * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 11770 N (1200 kg) |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116 - 145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 395 kg |
| Размеры | 1980x1880x2300 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новые Брошюры!

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Пластиковая монтировка
- Протекторы для монтажной головки
- Пластиковые протекторы для Smart Lock
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Монтажная струбцина
- Резиновые накладки
- Ключ Smart Lock
- Конус Ø 70 mm
- O rings
- Регулятор - лубрикатор
- Уменьшающее кольцо
- Рабочие перчатки
- Щетка для чистки зажимного патрона

Premium PRODUCT

JBOSS

## БЕСКОНТАКТНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК TOUCHLESS С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

YouTube Смотрите видео

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР

www.giuliano-automotive.com

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Синхронизированное движение инструментов для монтажа и демонтажа посредством системы **TWIN LASERS** [**патент Giuliano**].

**BP1 PLUS** [**патент Giuliano**] пневматическое вспомогательное устройство с автоматическим подъемом.

Approved wdk

**Два** лазерных указателя позволяют легко устанавливать рабочие инструменты в правильное положение одновременно, в соответствии с диаметром и шириной колеса. После их установки Вам не придется ничего менять в работе!

Идеальное крепление обода менее чем за 2 секунды!!

**SMART LOCK** [**патент Giuliano**] высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.

ДЕМОНТАЖ

МОНТАЖ ВЕРХНЕГО БОРТА

XTOOL - NO CONTACT



Управление станком осуществляется с помощью консоли и ножных педалей.

**Бесконтактный** демонтажный инструмент **XTOOL** [**патент Giuliano**] работает автоматически без прикосновения к ободу. Верхний и нижний инструмент **Touchless** также предназначены для монтажа бортов шин без риска!!

Простая и эргономичная консоль управления для быстрой работы.

Система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками с пневматическим приводом.

Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины, Center Driven Concept [**Giuliano Patent**].

Позиционирование колеса с помощью подвижного зажимного устройства и лазерных указателей [**патент Giuliano**].

Колонна с отжимными дисками движется синхронно с зажимным патроном, что гарантирует наилучший угол расположения дисков по отношению к **любому типу шин.**

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).

Две скорости вращения (inverter).

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Удобный **подъемник для колес**, снижает усилия и повышает производительность (опционально).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 28” |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47”) |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16”) * |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 11770 N (1200 kg) |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116-145 Psi) |
| Напряжение питания | 230V - 1Ph - 50/60 Hz |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed |
| Скорость вращения | 7 -16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 561 kg |
| Размеры | 1800x1650x1650 mm |

*Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новые Брошюры!

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Пластиковая монтировка
- Протекторы для монтажной головки
- Пластиковые протекторы для Smart Lock
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Монтажная струбцина
- Резиновые накладки
- Ключ Smart Lock
- Конус Ø 70 mm
- O rings
- Регулятор - лубрикатор
- Уменьшающее кольцо
- Рабочие перчатки
- Щетка для чистки зажимного патрона

LAMBORGHINI

XBOSS
LAMBORGHINI RECOMMENDED

Mercedes-Benz Approved

BMW Recommended

YouTube Смотрите видео

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР

www.giuliano-automotive.com

# БЕСКОНТАКТНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК НА ОСНОВЕ ИНВЕРТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опция).

Motoinverter

**MOTOINVERTER**
для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

Approved wdk

**BP1 PLUS** [**патент Giuliano**] пневматическое вспомогательное устройство с автоматическим подъемом.

Идеальное крепление обода менее чем за 2 секунды!!

**SMART LOCK** [**патент Giuliano**] высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.

Синхронизированное движение инструментов для монтажа и демонтажа посредством системы **TWIN LASERS** [**патент Giuliano**].

**Два** лазерных указателя позволяют легко устанавливать рабочие инструменты в правильное положение одновременно, в соответствии с диаметром и шириной колеса. После их установки Вам не придется ничего менять в работе!

Система **TRITOOL** [**патент Giuliano**] из трех независимых монтажно-демонтажных инструментов с синхронизированным движением.

## XTOOL - NO CONTACT

**Бесконтактный** демонтажный инструмент **XTOOL** [**патент Giuliano**] работает автоматически без прикосновения к ободу. Верхний и нижний инструмент **Touchless** также предназначены для монтажа бортов шин без риска!!

**ТРИ ИНСТРУМЕНТА**, идеально подходят для каждого отдельного этапа. Каждый инструмент автоматически устанавливается в **правильное** положение и имеет установленный ход, чтобы исключить риск повреждения обода или шины.

Две скорости вращения зажимного устройства (**инверторная технология**), педальное управление.

Подъемник для колес (standard).

Устройство для накачивания шин, управляемое педалью.

Система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками, **инверторная технология**.

Позиционирование колеса с помощью подвижного зажимного устройства и лазерных указателей [**патент Giuliano**].

Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины, Center Driven Concept [**Giuliano Patent**].

Колонна с отжимными дисками движется синхронно с зажимным патроном, что гарантирует наилучший угол расположения дисков по отношению к **любому типу шин.**

Управление станком посредством консоли и педалей.

Простая и эргономичная консоль управления для быстрой работы.

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Доступные цвета:
- Синий
- Черный
- Красный

Широкий выбор стандартных принадлежностей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12” - 30” |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47”) |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16”) * |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Усилие отжимного цилиндра | 6860 N (700 kg) |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116-145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed |
| Скорость вращения | 7 -16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 640 kg |
| Размеры | 1800x1850x1750 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новые Брошюры!

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Пластиковая монтировка
- Протекторы для монтажной головки
- Пластиковые протекторы для Smart Lock
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Монтажная струбцина
- Резиновые накладки
- Ключ Smart Lock
- Конус Ø 70 mm
- O rings
- Регулятор - лубрикатор
- Уменьшающее кольцо
- Рабочие перчатки
- Щетка для чистки зажимного патрона

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# "i-REC" SELF-LEARNING TECHNOLOGY

Premium PRODUCT

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

NEW
## T-REC PRO

## ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ **РОБОТИЗИРОВАННЫЙ** ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК PAR-MOVE. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОТЖИМА БОРТОВ И ДЕМОНТАЖА ШИНЫ.

YouTube *Смотрите видео*

5 YEAR WARRANTY
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА МОТОР-РЕДУКТОР

www.giuliano-automotive.com

- **Автоматическая процедура** отжима бортов и демонтажа шины, выбираемая **в зависимости от типа шины и колеса.**
- **Мощная** вертикальная стойка со **встроенным** ресивером. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE [патент Giuliano]**.
- **BP1 PLUS [патент Giuliano]** пневматическое вспомогательное устройство с автоматическим подъемом.
- Система безрычажного монтажа/демонтажа шин **Leverless** для демонтажа низкопрофильных шин **[патент Giuliano]**.
- Лазер для позиционирования монтажно-демонтажного инструмента Leverless.
- Гибридная (пневматическая + механическая) система крепления колеса для идеального крепления колеса.
- Вращение зажимного патрона с помощью мотоинвертера или гидравлической системы.

Удобный **подъемник для колес** повышает производительность (standard).

- Предрасположен INDUSTRIA 4.0. Архив и база данных выполненных работ.

**Эксклюзивная** система **самообучения** GIULIANO **"iREC"**: станок самосовершенствуется, максимизируя скорость **автоматизации** благодаря уникальному опыту профессионала по шиномонтажу.

- Возможность прерывать и изменять автоматический цикл, даже во время работы, без СБРОСА рабочей программы.
- Интерактивный 10-дюймовый монитор с сенсорным экраном для выбора рабочих программ.
- Функция **"Полный комплект колес"** позволяет повторить программу для всего комплекта из 4-х колес.
- Эргономичная консоль управления, двойной режим работы: автоматический или ручной.

- Система отжима борта с двумя дисками с гидравлическим приводом.
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (standard).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- Педаль СТАРТ / СТОП для **автоматического цикла.**

Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины, Center Driven Concept **[Giuliano Patent]**.

Интенсивная Эксплуатация

220V-1ph Inverter

Touch screen

**MOTOINVERTER**
Для более **быстрой**, **точной** и **надежной** работы вашего станка.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес | 12" - 30" |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 mm (47") |
| Максимальная ширина колеса | 406 mm (16") * |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 11770 N (1200 kg) |
| Максимальная масса колеса | 80 kg |
| Рабочее давление | 8-10 bar (116 - 145 Psi) |
| Напряжение питания | 220V - 1ph |
| Мощность электродвигателя | 0,75 kW - 2 speed |
| Скорость вращения | 7 - 16 rpm |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi) |
| Масса нетто | 649 kg |
| Размеры | 1120-1690x1600x1900-2400 mm |

**Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска*

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WORKSHOP MANAGER 4.0

- Монтажная лопатка
- Шиномонтажная смазка и кисть
- Пластиковая монтировка
- Протекторы для монтажной головки
- Пластиковые протекторы для Smart Lock
- Пластиковые защитные накладки для зажимного устройства
- Монтажная струбцина
- Резиновые накладки
- Ключ Smart Lock
- Конус Ø 70 mm
- O rings
- Регулятор - лубрикатор
- Уменьшающее кольцо
- Рабочие перчатки
- Щетка для чистки зажимного патрона

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

GIULIANO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BIKES | | Артикул |
|---|---|---|
| | **QCBM**<br>YouTube Смотрите видео<br>Комплект для быстрой замены лопатки устройства отжима борта. Укомплектован широкой лопаткой для более крупных по размеру шин мотоциклов (только для S116 Bike, S226 Bike) | 9238544 |
| | **ATV-ADM**<br>Набор из 4-х увеличенных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами (только для S116 Bike, S226 Bike) | 9215704 |
| | **MOTO-ADM**<br>Набор из 4-х стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами (только для S116 Bike, S226 Bike) | 9215664 |
| | **SHIM**<br>Набор из 4-х прокладок для адаптеров с широкими зажимами (только для 9215664 и 9215704), только для S116 Bike, S226 Bike | 9215390 |
| | **QCKM**<br>Монтажный шток с системой для быстрой замены монтажных головок (только для S116 Bike) | 9218323 |
| | **SHSM**<br>Стандартная монтажная головка, поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с 9218323), только для S116 Bike | 9215383 |
| | **PHSM**<br>Пластиковая монтажная головка, поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с 9218323), только для S116 Bike | 9215386 |
| | **GHSM**<br>Монтажная головка для дисков 6”-12”, поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с 9218323), только для S116 Bike | 9215385 |
| | **KHSM**<br>Монтажная головка для дисков 4”, поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с 9218323), только для S116 Bike | 9215387 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **FRR QUICK**<br>YouTube Смотрите видео<br>Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины (6 коротких штифтов 70 мм; 6 длинных штифтов 100 мм), только для CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122, XBOSS, JBOSS, THE BOSS. | 9241446 |
| | **FRB BMW**<br>YouTube Смотрите видео<br>Специальный комплект для центровки и быстрого крепления колес BMW на шиномонтажных станках Giuliano в соответствии с требованиями компании BMW. | 9224675 |
| | Комплект для FRR QUICK, позволяет крепить диски без центрального отверстия. | 9244327 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **LTK2**<br>Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия 190-220 мм (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122, Maxi PRO CP Series, S119 CP Series, S118 QX) | 9247902 |
| | **LTK3**<br>Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия 120-190 мм (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122, Maxi PRO CP Series, S119 CP Series, S118 QX) | 9247900 |
| | **LTK5**<br>Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия 75-145 мм (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122, Maxi PRO CP Series, S119 CP Series, S118 QX) | 9234456 |
| | **LTK6**<br>Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122, Maxi PRO CP Series, S119 CP Series, S118 QX) | 9233680 |
| | **SPK 1 (LAMBORGHINI)**<br>Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм. | 9241383 |
| | **SPK 2 (PORSCHE)**<br>Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм. | 9239459 |
| | **SPK 3 (BMW)**<br>Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм. | 9241717 |
| | **G-CLAMP**<br>КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные струбцины стандартного размера и 2 большие монтажные струбцины. | 9217471 |
|  | YouTube Смотрите видео<br>Дополнительный прижимной ролик для нижнего борта шины (только для S225 Evo с пневматическим вспомогательным устройством HP light) | 9242351 |
| | Рычаг с диском для нижнего борта шины (только для S225 Evo с пневматическим вспомогательным устройством HP light) | 9242740 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **RJP**<br>Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола | 9236282 |
| | **TPP 2**<br>Комплект нейлоновых протекторов для монтажно устройства (только для JBOSS) | 9241716 |
| | **TPP 3**<br>Комплект нейлоновых протекторов для монтажно-демонтажного устройства (только для XBOSS) | 9240644 |
| <br>X4 | **T1**<br>Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали | 9217472 |
| <br>X4 | **T2**<br>Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков | 9217473 |
| <br>X4 | **T3**<br>Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами | 9217474 |
| | **LB**<br>Шиномонтажная смазка (5 кг) | 9216805 |
| | **P-BAR**<br>Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK. (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122) | 9234455 |
| <br>X10 | **CPP 2**<br>Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса. (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122) | 9233318 |
| <br>X10 | **FPP 1**<br>Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства (только для XBOSS, JBOSS, CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122) | 9234454 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **AWF**<br>Фильтр-регулятор со встроенным манометром EC | 9213425 |
| | **WL 4**<br>Пневматический подъемник для колес.<br>- только для CROSSAGE EVO PLUS, S121, S122<br>- только для JBOSS | 9245945<br>9240961 |
| | **WL 6**<br>Пневматический подъемник для колес.<br>YouTube Смотрите видео | 9242824 |
| | **WL28**<br>Пневматический подъемник для колес.<br>(только для SL28 PRO DUO LNL)<br>YouTube Смотрите видео | 9230790N |
| | **BAR-G**<br>Пистолет для накачки шин EC (для S116 Bike, S226 Bike, S116, S225Evo, S226, S226 Pro) | 9298185 |
| | **PSI-G**<br>Пистолет для накачки шин, не EC (для S116 Bike, S226 Bike, S116, S225Evo, S226, S226 Pro) | 9299684 |
| | **PED-G**<br>Устройство для накачивания с педальным управлением<br>(только для S116 Bike, S226 Bike, S116, S225 Evo, S226, S226 Pro) | 9236373 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **GUN 1**<br>Модуль взрывной накачки шин<br>- только для SL28 | 9236658<br>9241287 |
| | **GUN 2**<br>Модуль взрывной накачки шин:<br>только для XBOSS<br>только для JBOSS<br>YouTube Смотрите видео | 9242246<br>9244448 |
| | **GUN 3**<br>Модуль взрывной накачки шин<br>(только для CROSSAGE EVO PLUS) | 9241008 |
| | **GUN 4**<br>Модуль взрывной накачки шин<br>- только для S119 Series<br>- только для S121, S122 | 9245186<br>9235561 |
| | **ORJP**<br>Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны | 9216166 |
| | **MOTO-AD**<br>Набор из 4-х адаптеров для крепления колес мотоциклов 6” - 24”, блокировка винтами | 9235081 |
| | **ATV-AD**<br>Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6” - 24”, крепление винтами. | 9235082 |
| | **QCK**<br>Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной головки, которая поставляется вместе с шиномонтажным станком) | 9208996 |
| | **SHS**<br>Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (QCK - 9208996) | 9209086 |
| | **AHS**<br>Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (QCK - 9208996) | 9213611 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **EHS**<br>Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (QCK - 9208996) | 9235009 |
| | **GHS**<br>Монтажно-демонтажный инструмент для колес 6”-12”, оснащен удлинителем для монтажного штока<br>- только для S225 Evo, S226, S226 Pro, S228 Series, SX228 Series, SX234 Series<br>- только для SX119 Series | 9212850<br>9246170 |
| | **QX** PATENTED PATENTED PATENTED YouTube *Смотрите видео*<br>Монтажно-демонтажное устройство QX для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы без применения монтажной лопатки. **Эксклюзивный патент GIULIANO.** | 9243338 |
| | **QXHS**<br>Комплект адаптеров для установки QX на быстросъемный комплект(QCK - 9208996) | 9230814 |
|  | **QXCHS**<br>Комплект адаптеров для установки монтажно-демонтажного устройства QX на шиномонтажные стенды других производителей. | 9230830 |
| | **QX-AD**<br>Шаблон для калибровки, предназначен для установки на QX, QX Plus, LNL, LL | 9232767 |
| | **TPP 4**<br>Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройств QX, QX Plus, LeverNoLever system, LL | 9234452 |
| | **TPP 5**<br>Набор из 10 передних платиковых протекторов для устройств QX, QX Plus, LeverNoLever system, LL | 9234453 |
| | **HD**<br>Ручной инструмент для прижима борта шины | 9208633 |
| | **PAD**<br>Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом | 9237711 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **QCB**<br>Комплект для быстрой замены лопатки устройства отжима борта, для колес мотоциклов (только для S116, S226 Series, S225 Evo, S228 Series) | 9218518 |
| | **HELP**<br>HELP4 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP<br>wdk Approved | 9236416 |
| | **HELP MAXI PRO**<br>HELP MAXI PRO вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP<br>wdk Approved | 9246745 |
| | **PA**<br>PRESS ARM3 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP<br>wdk Approved | 9215940 |
| | **PA MAXI PRO**<br>PRESS ARM MAXI PRO вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP<br>(только для MAXI PRO)<br>wdk Approved | 9246934 |
| | **PA ECO**<br>PRESS ARM ECO вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP<br>(только для S116, S116 Bike, S226 Bike, SL22)<br>wdk Approved | 9236722 |
| | **HP4**<br>HP4 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP<br>(недоступен для Maxi Pro Series, S116, S116 Bike)<br>YouTube *Смотрите видео* | 9246608 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - CARS | | Артикул |
|---|---|---|
| | **BP1 PLUS**<br>Пневматическое вспомогательное устройство.<br>После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение.<br>**Эксклюзивный патент Giuliano.**<br>(только для 119 Pro Series)<br>PATENTED PATENTED PATENTED<br>wdk Approved<br>YouTube Смотрите видео | 9245184 |
| | **CPC**<br>Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка). | 9214251 |
| | **UHP1**<br>Run Flat UHP<br>- только для SX228 Pro Duo, SX228 Pro Duo LNL<br>- только для SX234 Pro Duo, SX234 Pro Duo LNL<br>wdk Approved | 9238553<br>9240576 |
| | **UHP2**<br>Run Flat UHP<br>- только для SX228 Pro, SX228 Pro LNL<br>- только для SX234 Pro, SX234 Pro LNL<br>wdk Approved | 9240572<br>9240575 |
| | **UHP3**<br>Run Flat UHP<br>Crossage Evo Plus, S121, S122<br>wdk Approved | 9240577 |
| | **UHP4**<br>Run Flat UHP<br>S226 Pro<br>wdk Approved | 9240645 |
| | **UHP5**<br>Run Flat UHP<br>XBoss, JBoss<br>wdk Approved | 9240578 |
| | **UHP6**<br>Run Flat UHP<br>- только для SX119 Pro Series, SX119 Pro Duo Series<br>wdk Approved | 9245051 |
|  | **ROLL**<br>Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины<br>-только для S228 Series, S119 Series, SX234 Series<br>-только для S116, S226 Series | 9241924<br>9207933 |

# РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

| | Модель *Model* | Тип упаковки *Package* | | Размеры AxBxC *Dimensions (in cm.)* | Вес нетто *Net Weight (in kg.)* | Вес брутто *Gross Weight (in kg.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Шиномонтажные станки - TYRE-CHANGERS** | | | | | |
| | SL 22 | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 107 h | 220 | 230 |
| | SL 22 PRO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 300 | 340 |
| NEW | SL 22 PRO LL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 318 | 358 |
| NEW | SL 28 PRO DUO LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 350 | 390 |
| | S 116 Bike | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 107 h | 175 | 195 |
| | S 226 Bike | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 107 h | 225 | 245 |
| NEW | S 226 Bike Pro LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 298 | 348 |
| | S 116 | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 107 h | 190 | 210 |
| | S225 Evo | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете (станок) + Картон (3-я рука) *Carton box on pallet (tyre changer) + Carton Box (additional arm)* | 76 x 98 x 107 h + 37 x 145 x 41 h | 310 | 324 |
| | | | Картон на паллете (полностью собранный станок) *Carton box on pallet (completely assembled machine)* | 114 x 143 x 186 h | 310 | 340 |
| | S 226 | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 107 h | 225 | 250 |
| | S 226 PRO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 307 | 347 |
| | Maxi Pro GT | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 100 x 94 h | 340 | 380 |
| | Maxi Pro CP | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 100 x 94 h | 298 | 338 |
| | S 228 | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 114 x 107 h | 265 | 295 |
| | S 228 PRO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 350 | 390 |
| NEW | SX 228 PRO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 360 | 400 |
| NEW | SX 228 PRO LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 380 | 420 |
| NEW | SX 228 PRO DUO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 390 | 430 |
| NEW | SX 228 PRO DUO LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 420 | 460 |
| NEW | SX 234 Pro | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 385 | 425 |
| NEW | SX 234 Pro LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 405 | 445 |
| NEW | SX 234 Pro Duo | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 400 | 440 |
| NEW | SX 234 Pro Duo LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 420 | 460 |
| NEW | SX 119 PRO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 408 | 448 |
| NEW | SX 119 PRO LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 428 | 468 |
| NEW | SX 119 PRO DUO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 432 | 472 |
| NEW | SX 119 PRO DUO LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 452 | 492 |
| NEW | S 119 Pro CP | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 395 | 435 |
| NEW | S 119 Pro CP LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 415 | 455 |
| NEW | S 119 Pro Duo CP | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 420 | 460 |
| NEW | S 119 Pro Duo CP LNL | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 440 | 480 |
| NEW | S 118 QX | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 150 x 160 x 210 h | 470 | 550 |
| | CROSSAGE EVO PLUS | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 395 | 435 |
| | S 121 | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 365 | 405 |
| | S 122 | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 445 | 485 |
| | JBOSS | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 561 | 611 |
| | XBOSS | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 640 | 680 |
| NEW | T-REC PRO | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 150 x 160 x 210 h | 649 | 720 |

| | Модель *Model* | Тип упаковки *Package* | | Размеры AxBxC *Dimensions (in cm.)* | Вес нетто *Net Weight (in kg.)* | Вес брутто *Gross Weight (in kg.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Аксессуары для шиномонтажных станков - TYRE-CHANGERS ACCESSORIES** | | | | | |
| | **Help 4** | Аксессуар: *Accessory* | Картонная коробка *Carton box* | 119 x 41 x 33 h | 61 | 65 |
| NEW | **Help Maxi Pro** | Аксессуар: *Accessory* | Картонная коробка *Carton box* | 119 x 41 x 33 h | 32 | 35 |
| | **Press Arm 3** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 35 x 30 h | 60 | 63 |
| NEW | **Press Arm Maxi Pro** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 35 x 30 h | 60 | 63 |
| | **Press Arm ECO** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 155 x 40 x 34 h | 53 | 58 |
| NEW | **HP4** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 145 x 37 x 41 h | 80 | 84 |
| | **BP1 Plus** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 92 x 62 x 45 h | 26 | 30 |
| | **QX** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 76 x 35 x 22 h | 11 | 12 |
| | **WL 4** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 50 x 60 x 50 h | 32 | 36 |
| | **WL 6** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 50 x 60 x 50 h | 28,5 | 33,5 |
| NEW | **WL28** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 50 x 60 x 50 h | 26 | 30 |
| | **GUN 1** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 30 x 35 h | 13 | 15 |
| | **GUN 2** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 30 x 35 h | 13 | 15 |
| | **GUN 3** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 30 x 35 h | 5,5 | 6,5 |
| | **GUN 4** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 30 x 35 h | 5,5 | 6,5 |
| | **Шиномонтажные станки для грузовых автомобилей - TRUCK TYRE-CHANGERS** | | | | | |
| NEW | **S556** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 150 x 160 x 105 h | 500 | 570 |
| | **S 557** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 150 x 160 x 105 h | 560 | 630 |
| | **S 562 (completo) (complete)** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Клетка на паллете Cage on pallet | 115 x 180 x 200 h | 959 | 1008 |
| | **S 562 (solo telaio) (frame only)** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Клетка на паллете Cage on pallet | 115 x 180 x 200. | 543 | 590 |
| | **S 551 XL** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Деревянный ящик *Wooden box* | 202 x 170 x 102 h | 770 | 890 |
| NEW | **S551 MP6** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Деревянный ящик *Wooden box* | 202 x 180 x 150 h | 1025 | 1125 |
| | **S 551 XLA** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer* | Деревянный ящик *Wooden box* | 202 x 180 x 102 h | 850 | 945 |
| | **S 560** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Деревянный ящик *Wooden box* | 227 x 190 x 111 h | 1025 | 1245 |
| | **S 560 PRO** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Деревянный ящик *Wooden box* | 227 x 190 x 111 h | 1055 | 1275 |
| | **S 558** | Шиномонтажный станок: *Tyre-Changer:* | Деревянный ящик *Wooden box* | 231 x 242 x 121 h | 1370 | 1620 |



| | Модель *Model* | Тип упаковки *Package* | | Размеры AxBxC *Dimensions (in cm.)* | Вес нетто *Net Weight (in kg.)* | Вес брутто *Gross Weight (in kg.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Балансировочные станки - WHEEL BALANCERS** | | | | | |
| | **S L 44** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 113 h | 85 | 105 |
| NEW | **S 811 Bike** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 113 h | 87 | 107 |
| | **S 800** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 113 h | 88 | 108 |
| | **S 820** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 75 x 98 x 113 h | 93 | 106 |
| NEW | **S 825 / S825P** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 113 h | 92 | 105 |
| | **S 830** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 75 x 98 x 113 h | 93 | 108 |
| NEW | **S835 / S835P/S835PT** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 76 x 98 x 113 h | 102 | 113 |
| | **S 855 Evo Plus** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 148 x 118 h | 107 | 147 |
| | **S 860** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 114 x 143 x 186 h | 230 | 268 |
| | **S 861** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 100 x 68 x 112 h | 80 | 102 |
| NEW | **S 862** | Балансировочный станок: *Wheel Balancer:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 100 x 68 x 112 h | 35 | 57 |
| | **Аксессуары для балансировочных станков - WHEEL BALANCERS ACCESSORIES** | | | | | |
| | **WBL81** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 30 x 35 h | 37 | 40 |
| | **Система регулировки угла наклона колес - WHEEL ALIGNMENT** | | | | | |
| NEW | **CWA23 / CWA 25** | *Стенд развал-схождения Wheel Alignment:* | Картон на паллете *Carton box on pallet* | 298 X 81 X 95 h | 320 | 350 |
| | *ВЕС И ОБЪЕМ УПАКОВОК В СООТВЕТСТВИИ С КОНФИГУРАЦИЕЙ WEIGHT AND VOLUME OF PACKAGES ACCORDING THE CONFIGURATION* | | | | | |
| | **ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН - ELECTRONIC INFLATING DEVICE** | | | | | |
| | **S 700** | Клетка для накачивания: *Inflating Cage:* | *Паллет Pallet* | 185 x 115 x 185 h | 200 | 225 |
| | **9212740 (18 LT.)** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 100 x 35 x 30 h | 13 | 15 |
| | **9217280 (50 LT.)** | Аксессуар: *Accessory:* | Картонная коробка *Carton box* | 119 x 41 x 33 h | 22 | 25 |

**5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ШИНОМОНТАЖНЫХ СТАНКОВ**

**ОТЛИЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

**И ЦИФРОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ**

Giuliano Training Center

**Giuliano Industrial S.p.A:** Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com - Internet: www.giuliano-automotive.com

01/2024
01.23.43_R

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Profession : Passion